Kurzschiene Trapez flach mit EPDM

400 × 90 mm | Flache Form | Art.-Nr. 95899140

Die flache Aluminium-Kurzschiene dient zur dachparallelen Befestigung von Photovoltaikmodulen auf geeigneten Trapezblechdächern. Sie ist 400 mm lang, vorgebohrt und mit einer vormontierten EPDM-Dichtung ausgestattet.

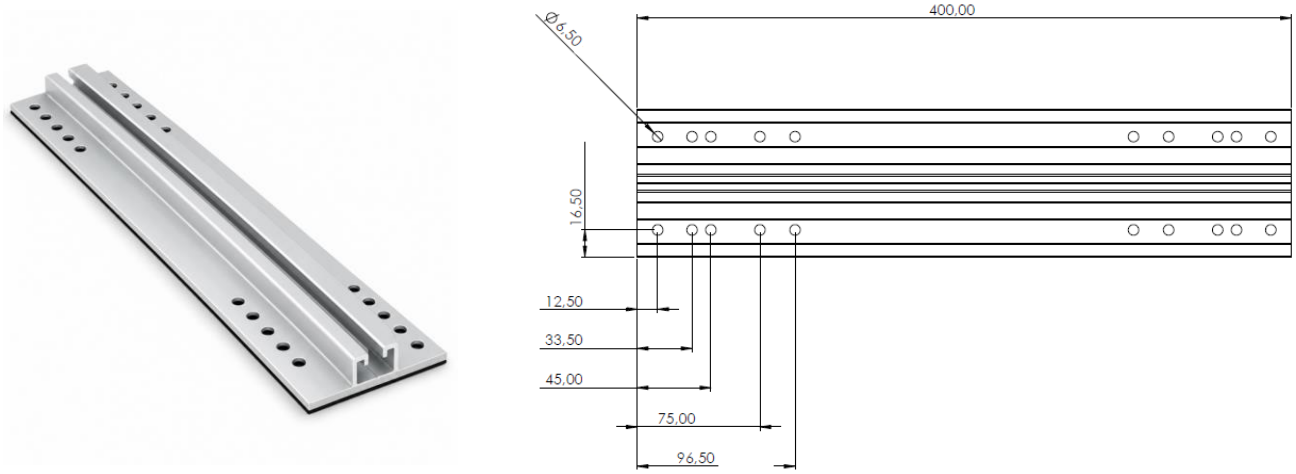

Produktansicht und bemaßte Draufsicht · Zeichnungsmaße in mm

Eigenschaften

- ✓ Flache Profilform für eine kompakte, dachnahe Unterkonstruktion.
- ✓ Durchgehender Nutenkanal für profilkompatible Nutensteine und Modulklemmen.
- ✓ Vorgebohrte Auflageflächen mit 6,5-mm-Bohrungen für geeignete Dünnblechschrauben.
- ✓ Vormontierte, UV-beständige EPDM-Dichtung an den Auflageflächen zum Dachblech.

Technische Daten

Hersteller / Artikelnummer	doitBau / 95899140
Material / Güte	Aluminium / AlMgSi0,5 F25
Oberfläche / Farbe	Blank / silber
Länge je Schiene	400 mm (0,4 m)
Profilbreite	90 mm
Profilhöhe ohne EPDM	ca. 16 mm*
Bohrungsdurchmesser	6,5 mm
Befestigungsbohrungen	20 je Schiene, auf beiden Auflageflächen
EPDM-Dichtung	Vormontiert, UV-beständig
Lieferumfang	1 Kurzschiene mit EPDM-Dichtung

* Orientierungswert, abgeleitet aus der 15,8-mm-Profilzeichnung der zugehörigen flachen Langschiene. Die Höhe der Kurzschiene ist in deren Datenblatt nicht gesondert bemaßt.

Montagehinweise

Kurzschiene quer zu den Hochsicken montieren; die EPDM-Dichtung liegt zwischen Schiene und Dachblech. Geeignete Dünnblechschrauben mit Dichtscheibe verwenden. Befestigungspunkte, Schraubenanzahl und Klemmbereiche nach Anlagenstatik und Modulvorgaben festlegen.

Für Blitzstromtragfähigkeit und Potenzialausgleich liegen keine spezifischen Prüfberichte vor. Die Eignung ist durch die Fachplanung projektbezogen zu prüfen.

©2026 doitBau, Alle Rechte vorbehalten
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 29.09.2026.