# Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Dichtband für Photovoltaikunterkonstruktionen

## EPDM Dichtband selbstklebend

**90 × 3 mm | 50 m Rolle | Art.-Nr. 95896950**

Das einseitig selbstklebende EPDM-Dichtband dient als elastische Dichtungs- und Zwischenlage, unter anderem unter PV-Montageschienen. Der geschlossenzellige Zellkautschuk eignet sich zum Abdichten, Dämmen, Isolieren und weichen Lagern von Kontaktflächen.

### Eigenschaften

- ✓ **Einseitig selbstklebend** für einfaches Positionieren und Fixieren auf vorbereiteten Kontaktflächen.
- ✓ **UV- und witterungsbeständig** sowie beständig gegen Alterung und Ozon.
- ✓ **Elastischer Zellkautschuk** mit guter Rückstellkraft und Stoßelastizität sowie Schall-, Wärme- und Vibrationsschutz.
- ✓ **Individuell zuschneidbar** zur Anpassung an die vorgesehenen Auflagebereiche.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Marke | doitBau |
| Artikelnummer | 95896950 |
| Material | EPDM-Zellkautschuk |
| Materialstruktur | Geschlossenzellig, schaumförmig, ohne Außenhaut |
| Farbe | Schwarz |
| Ausführung | Einseitig selbstklebend, mit Abdeckpapier |
| Bandbreite | 90 mm |
| Materialstärke | 3 mm |
| Länge je Rolle | 50 m |
| Beständigkeit | UV-, witterungs-, alterungs- und ozonbeständig |
| Dämpfung und Isolation | Schall-, Wärme- und Vibrationsschutz |
| Lieferumfang | 1 Rolle EPDM-Dichtband mit 50 m |

### Abmessungen

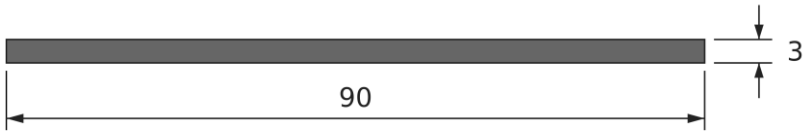


Bandquerschnitt · Maße in mm · Nicht maßstäblich

### Verarbeitung und Anwendung

Band auf die benötigte Länge zuschneiden. Den Untergrund reinigen und auf eine trockene, staub- und fettfreie Oberfläche achten. Abdeckpapier abziehen, das Band faltenfrei ausrichten und gleichmäßig andrücken.

Bei PV-Unterkonstruktionen Lage und Größe der Dichtungsauflagen auf Montageschiene, Dachgeometrie und Systemvorgaben abstimmen. Die Klebeseite fixiert das Band am Bauteil; die tragende Verbindung erfolgt mit den vorgesehenen mechanischen Befestigungselementen.

©2026 doitBau, Alle Rechte vorbehalten
Technische Änderungen vorbehalten. Stand September 2026.