


## doitBau deventt Unterspannbahn

Diese Unterdeckbahn ist schlagregensicher und hoch diffusionsoffen. Sie ist auch dazu geeignet direkt auf die Wärmedämmung oder Holz-Konstruktion (Schalung) verlegt zu werden. Durch die spezielle Funktions-Membrane wird eine hohe Wasserdichtigkeit bei sehr guten Diffusions-Eigenschaften erreicht. Es kann somit eine DIN-gerechte Vollsparren-Dämmung ausgeführt werden. Der 3-lagige Aufbau schützt die Funktions-Membran vor Beschädigung und vermindert die Rutschgefahr für den Verarbeiter.

### Eigenschaften

- ✓ Hochdiffusionsoffen durch Sd-Wert  $< 0,02\text{m}$
- ✓ Leicht zu verlegen durch Flächengewicht von ca.  $100\text{ g/m}^2$
- ✓ Ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit
- ✓ Hoch alterungsbeständig
- ✓ Kann direkt von der Rolle verarbeitet werden
- ✓ Gemäß UDB-B und USB-A
- ✓ Brandstoffklasse E
- ✓ Optional mit zwei Selbstklebestreifen ausgerüstet

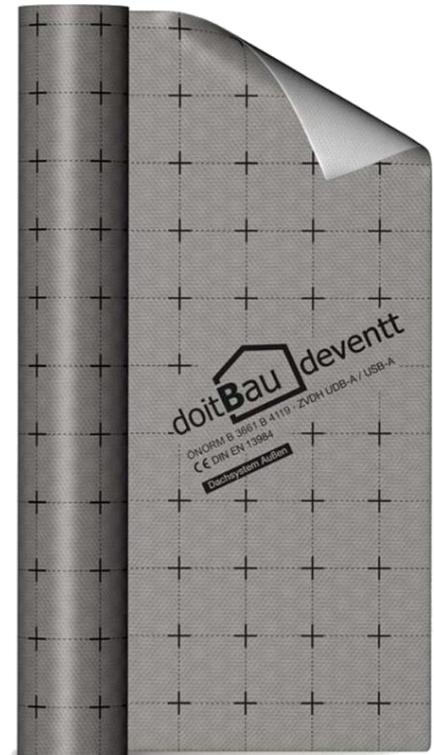

### Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material	Polypropylen
Produktaufbau	3 – lagig
Farbe	Grau/Braun
Flächengewicht	Ca. $100\text{g/m}^2$
Ausrüstung	Optional mit zwei Selbstklebestreifen (oben und unten, auf der kompletten Länge der Bahn)
Sd- Wert	$< 0,02\text{m}$
Brandstoffklasse	E
Temperaturbereich	$-40^\circ\text{C} / +90^\circ\text{C}$
Freibewitterung	3 Monate
Breite je Rolle	1,5m
Länge je Rolle	Optional 25m oder 50m